


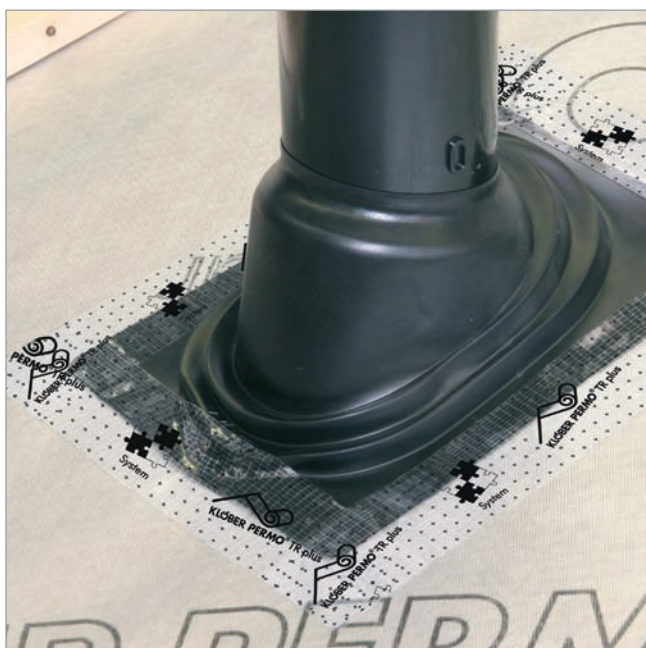

Благодаря прозрачности подложки скотча нахлесты пленки можно видеть и контролировать как во время, так и после приклеивания.

Permo® TR plus хорошо подходит для использования в комплекте с разными материалами марки „Klöber“. Состоит из армированной специальной пленки из PE (Polyethylen / полиэтилен). Устойчив к ультрафиолетовым лучам, имеет хорошую растяжимость, а также контролируемое склеивание швов при последующем воздействии влаги.

Преимущества изделия

- Улучшенная прочность склеивания в холодных условиях
- Имеет хорошую растяжимость, устойчив к УФ-излучению
- Состоит из специальной армированной сетки для прочности
- Высокая прочность на разрыв
- Одобрен для использования со всеми пленками Permo® и Wallint®
- Универсальный скотч используемая для склеивания пленок марки „Klöber“, ремонта и создания воздухонепроницаемого уплотнения
- Невероятно прочный

Область применения

Permo® TR plus применяется для склеивания всех пленок марки „Klöber“, укладываемых без провисания / с провисанием, и пленок с ограниченной паропроницаемостью „Wallint®“ и „Permo®“ во внешней и внутренней зонах.

Материал

Односторонняя прозрачная клеящая лента, подложка из PE (Polyethylen / полиэтилен) с решетчатой вставкой.

Ширина рулона / длина рулона

60 мм / 25 погонных метров

Упаковка

10 рулонов / картонная упаковка
800 рулонов / паллетта

Номер артикула

KU 0121-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	Акрил (Acrylic)
Вес клея	230 г/м²
Подложка	Специальная пленка из PE (Polyethylen / полиэтилен) с решетчатой вставкой
Растворитель	нет
Вставка	решетка
Толщина в мм	0,3 мм
Защитная бумага / пленка	да
Цвет	прозрачный, с серой печатной текстурой
Температура применения	> +5°C
Температурная устойчивость	-40°C / + 100°C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	3 месяца
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при хранении	12 месяцев ≤ 30°C

TS-09#35-RUS-1014. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klöber GmbH.