





Bocage & Bocage Bastide

Vieille tuile de tradition / 43 à 48 au m²

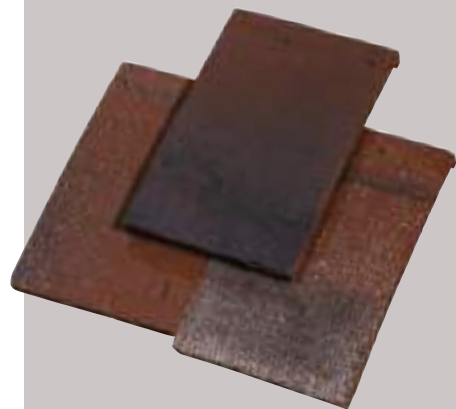

Bocage Bastide :
un aspect
destructuré pour
donner du relief
à la toiture

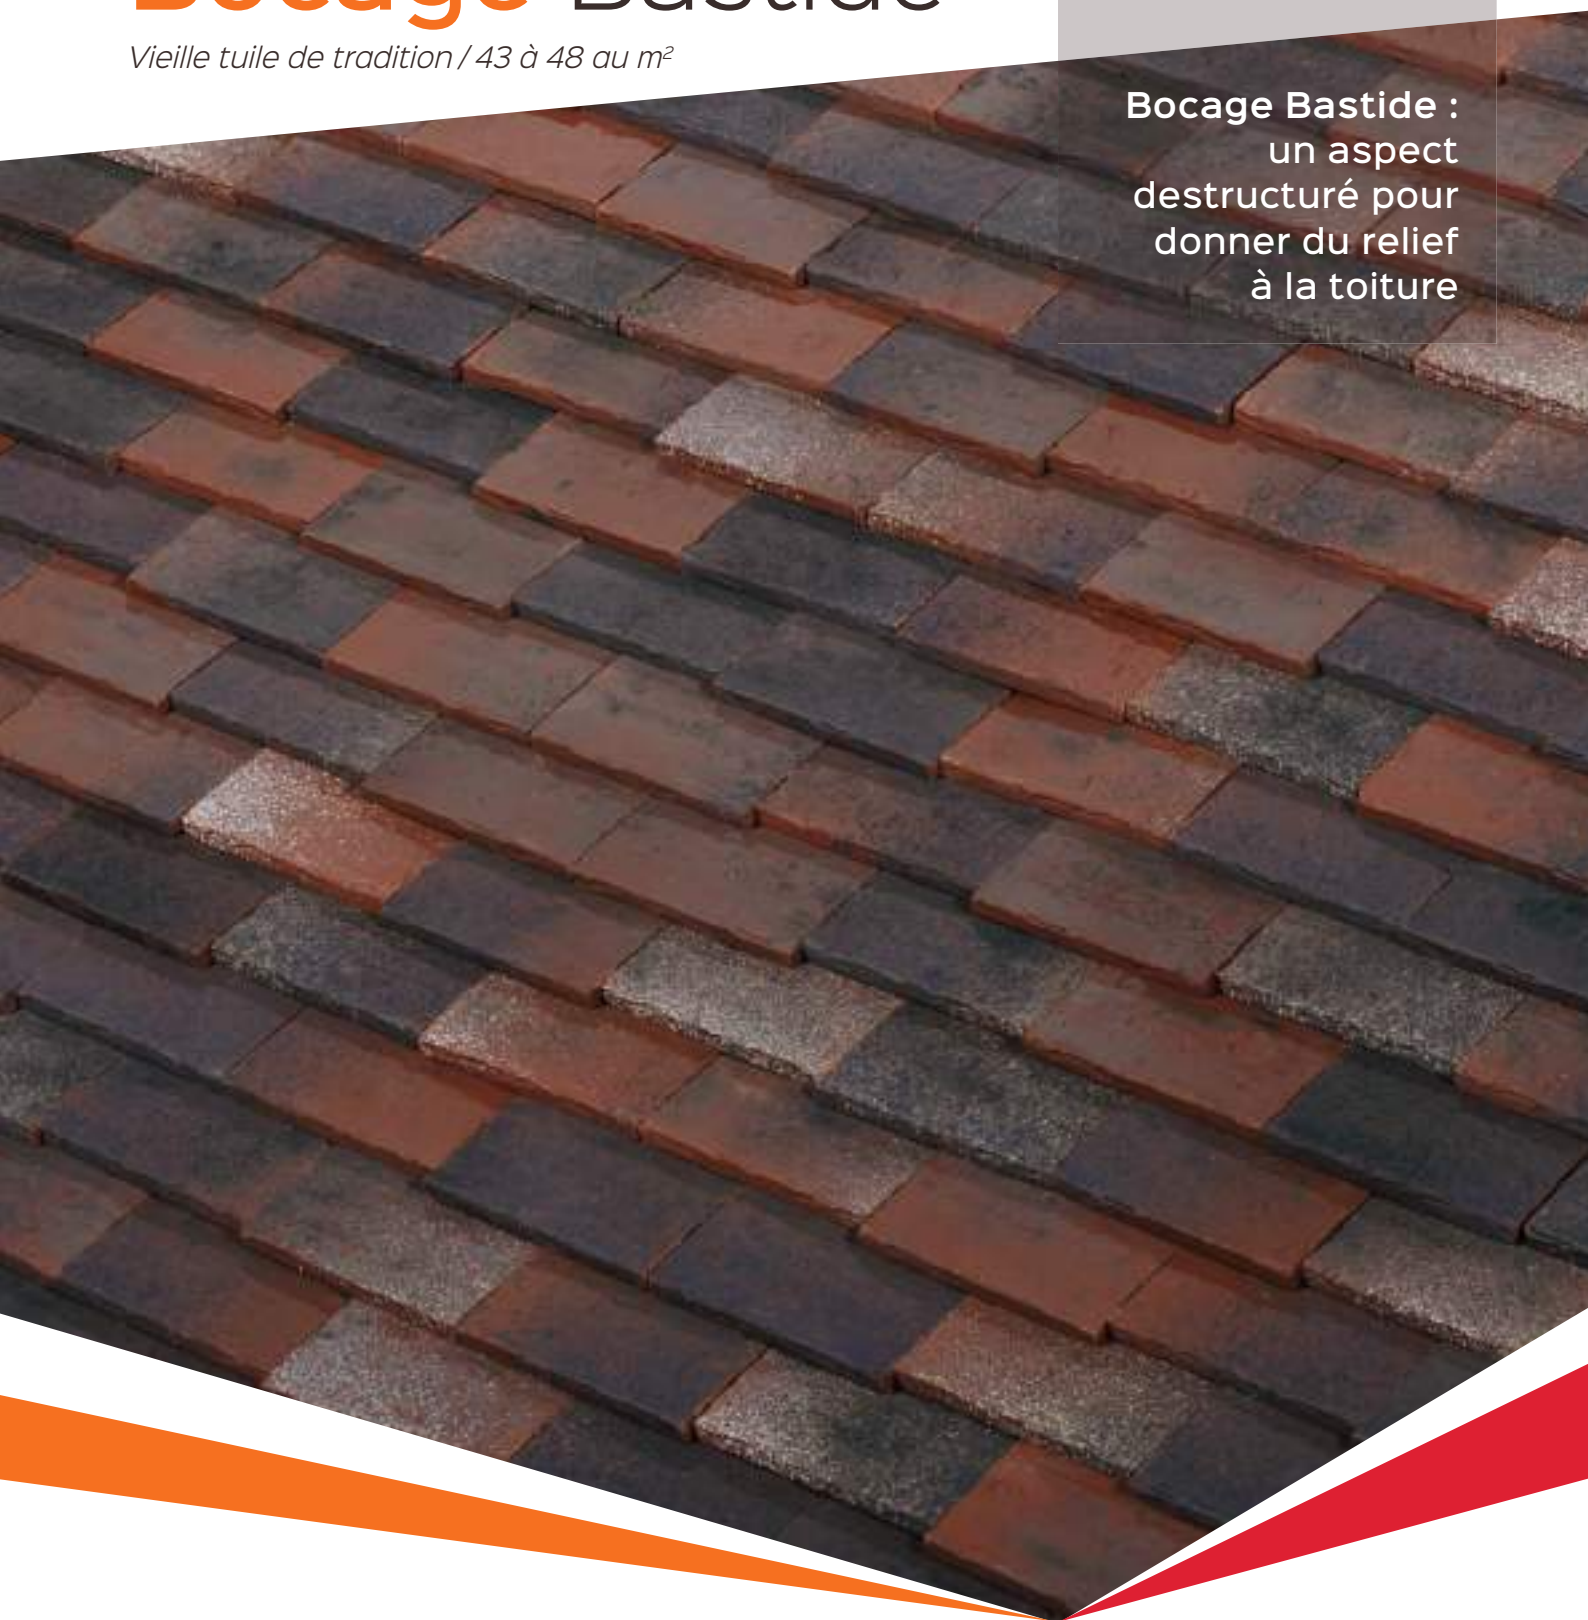

Tuile économique / 43 à 48 au m²

Bocage

La Bocage offre une gamme très complète de couleurs nuancées et discrètement vieilles. Elles peuvent ainsi s'adapter à tous les projets, qu'il s'agisse de restaurations de belles demeures anciennes ou de constructions nouvelles. Son grand format fait d'elle la tuile économique de référence.

Un grand format rustique et contemporain à la fois

Coloris Vieux château foncé



✓ **Disponible dans une vaste palette de coloris**
pour restituer toute la nuance des toits

✓ **Pratique et rapide à poser**

✓ **Stabilité de pose** grâce à sa grande barrette d'accrochage en sous-face

✓ **Grand format** qui fait d'elle la tuile économique de référence



Coloris Vieux Château clair

La Bocage à l'essentiel

1 BG

Dimensions hors-tout (cm)	20 x 30 x 1,1		
Nombre de tuiles au m²	43 / 45 / 48		
Poids unitaire (kg)	1,7		
Pureau (cm)	11,5	11	10,5
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m²)	8,7	9,1	9,5
Nombre de tuiles par palette*	540		
Pente minimale théorique**	60% / 31°		
En zone 1 situation protégée avec écran.			
Classe de Galbe***	G0		

NOUVEAU

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif. Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%
*** La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés»

P Très pendante



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 (EN 539-1)
Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2).



“ Pratique, la barrette d'accrochage pour traiter sans difficulté les points singuliers nécessitant des découpes. ”





Vieux château clair



Vieux château foncé



Vieux toit

Note de prescription

Les tuiles seront plates et en terre cuite filée. Elles auront l'aspect suivant :

- De format traditionnel 20 x 30 cm.
- 43 à 48 tuiles au m² en fonction du recouvrement : 7 à 9 cm.
- Avec une barrette d'accrochage continue en sous-face pour faciliter le traitement des points particuliers.

Photographies non contractuelles.

- Plus d'informations
- Note de prescription détaillée
- Références chantiers




Vieille tuile de tradition / 43 à 48 au m²

Bocage Bastide

Véritable tuile de tradition avec son pureau brouillé, son aspect déstructuré et son coloris nuancé, la Bocage Bastide s'inscrit dans les beaux paysages du Sud-Ouest et du Périgord et redonne du charme aux vieilles demeures.

Un aspect déstructuré pour donner du relief à la toiture

Coloris Vieux toit foncé

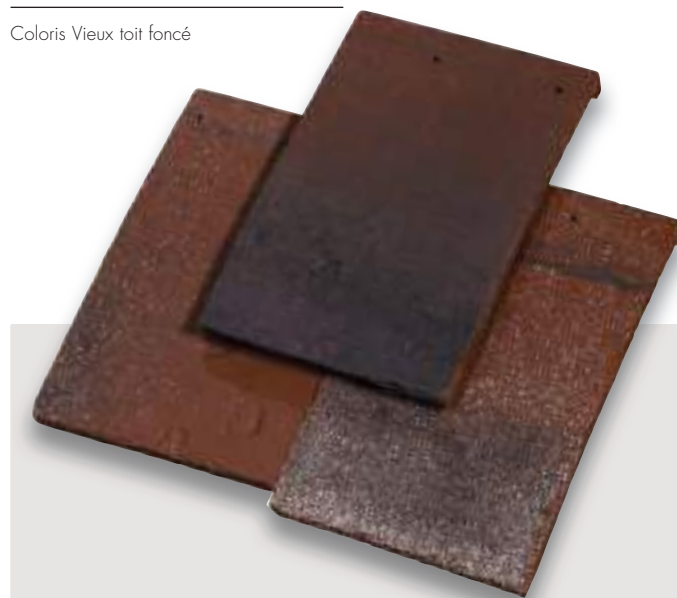

- ✓ **Format authentique** de la région du Lot et de la Dordogne
- ✓ **Pureau brouillé** caractéristique des vieilles tuiles
- ✓ **Coloris nuancé** pour imiter la patine des vieux toits
- ✓ **Barrette d'accrochage en sous-face** pour une grande stabilité à la pose



Coloris Vieux toit foncé

La Bocage Bastide à l'essentiel

1 BGB

Dimensions hors-tout (cm)	20 x 29 x 1,5		
Nombre de tuiles au m ²	43 / 45 / 48		
Poids unitaire (kg)	1,8		
Pureau (cm)	11	10,5	10
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m ²)	8,7	9,1	9,5
Nombre de tuiles par palette*	576		
Pente minimale théorique**	60% / 31°		
Classe de Galbe***	G0		

En zone 1 situation protégée avec écran.

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif. Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%
*** La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés»

P Très pendante



Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 (EN 539-1)
Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2).



“ Son aspect déstructuré rappelle l'irrégularité des tuiles d'antan. ”





Vieux toit foncé



Photographies non contractuelles.

Note de prescription

Les tuiles seront plates et en terre cuite filée. Elles auront l'aspect suivant :

- De format 20 x 29 cm.
- D'une épaisseur de 1,5 cm.
- Disposant d'une barrette d'accrochage continue en sous-face pour faciliter le traitement des points singuliers.
- Présentant un aspect déstructuré en nez et en surface.
- Avec un pureau obligatoirement brouillé, c'est-à-dire présentant des longueurs de pureau longitudinal volontairement variables.
- Les tuiles à pureau droit ne seront pas admises.

► Plus d'informations
 ► Note de prescription détaillée
 ► Références chantiers



Accessoires



1 Plain-carré

62 BG

Tuile à douille Bocage
Ø 100 / 4,9 kg



65 BG

Tuile à douille Bocage
Ø 150 / 7 kg



61 BGB

Tuile chatière demi-ronde Bocage Bastide
(section ventilation 25 cm²) / 1,8 kg



63 XT

Lanterne (chapiteau)
Ø 100 mm / 2 kg



660 XT

Lanterne (chapiteau)
Ø 150 mm / 5,5 kg



61 BG

Tuile chatière demi-ronde Bocage
(section ventilation 25 cm²) / 1,8 kg



1 BGW

Tuile Bocage gironnée
Poids variable



2 Faîtières-arêtières


434 XTP

Faîtière ou arêtier rond longueur 40
3,3 au ml / 2,05 kg



454 XTP

About d'arêtier cornier angulaire
1,6 kg



453 XTP

About d'arêtier rond longueur 40
1 kg



33 XTP

Faîtière angulaire
3,4 au ml / 3 kg



362 XTP

Fronton de faîtière angulaire
4 kg




34 XTP

Faîtière demi-ronde Val-de-Loire
3 au ml / 3,33 kg



433 XTP

Arêtier cornier angulaire (normand)
10 au ml / 1,6 kg



3 Rives

201 BG

Rive à rabat gauche Bocage
5 au ml / 2,1 kg



202 BG

Rive à rabat droite Bocage
5 au ml / 2,1 kg



4 Égout

83 BGB

Tuile courte Bocage Bastide
(ou de doublis / sous-faîtage) - 5 au ml / 1,4 kg



Accessoires de toitures



Lahe-Roll

Closoirs souples ventilés
100 % aluminium - Largeurs
210 / 280 / 320 / 370 mm



Lahe-Pro Alu

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Support de liteau bois

À clouer directement sur la poutre
faîtière - Longueur 230 mm,
largeur 40 mm



Clip pour faîtière

Maintien de la tuile faîtière
Se visse directement
sur le closoir



Lahe-Pro Plomb

Closoirs rigides ventilés
bavette plomb - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm



Support de liteau

Maintien du liteau sur faîtage et arêtier
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,
se cloue à cheval sur la ferme



Closoir d'égout PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux - Hauteur 85 / 100 mm



Liteau ventilé PVC

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux

Écrans de sous-toiture



Esterre 60HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 90HPV

Ecran de sous-toiture respirant HPV
haute résistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)


Esterre réfléchissant 60HPV

Ecran de sous-toiture réfléchissant
respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Esterre 60HPV (plus)


Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)
avec doubles bandes adhésives

Informations techniques & mise en œuvre (DTU 40.23)

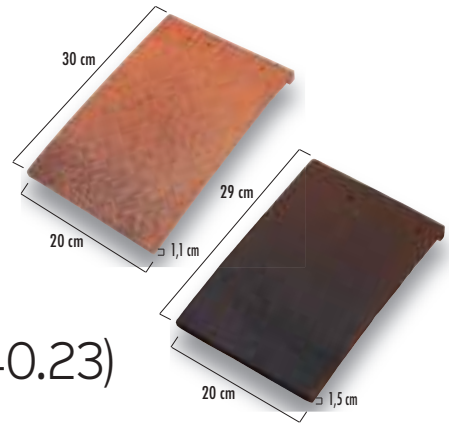


Rives

Rives débordantes

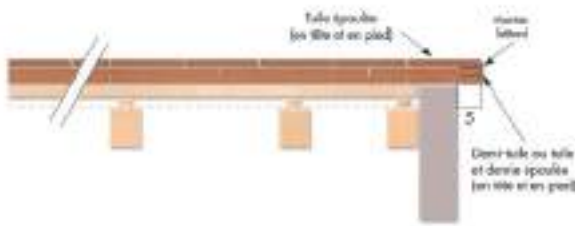

Rives à rabat

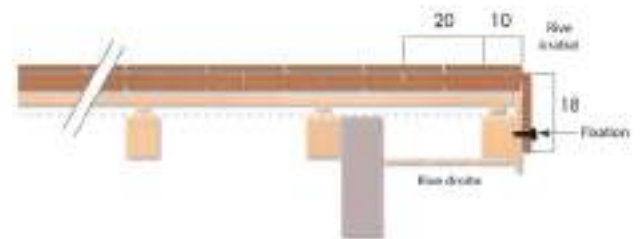


Calcul du nombre des chatières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILLES DE VENTILATION			
SURFACE PROJÉTÉE AU SOL		100 m ²	150 m ²	200 m ²	250 m ²
Cas n°1	Isolation rapportée au plancher sans sous-toiture				
Cas n°2	Isolation rapportée au plancher avec sous-toiture				
Cas n°3	Isolation sous la couverture avec sous-toiture	8	12	16	20
Cas n°4	Isolation sous la couverture avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu				
Cas n°5	Isolation sous la couverture sans sous-toiture	14	20	27	34

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.

Répartition longitudinale

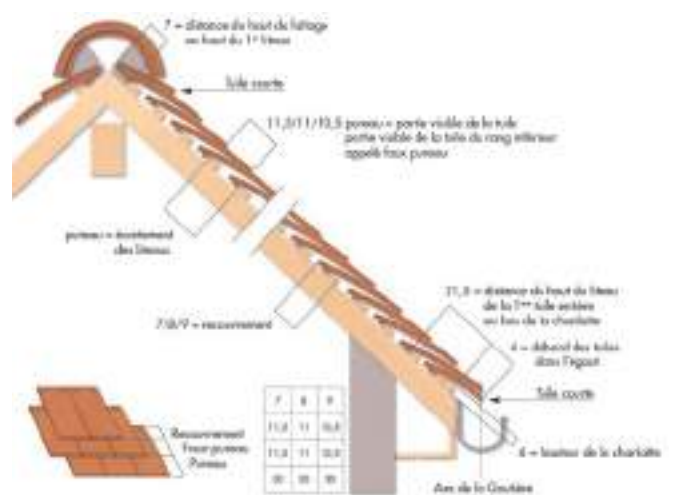

Pentes minimales

ZONES D'APPLICATION		TUILLES PLATES / DTU 40.23											
		ZONE 1				ZONE 2				ZONE 3			
		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 7 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 9 cm (% / °)		Longueur de recouvrement X ≥ 8 cm (% / °)	
SANS ÉCRAN	Situation protégée	70	35	80	38,7	70	35	80	38,7	80	38,7	90	42
	Situation normale	80	38,7	90	42	90	42	100	45	100	45	110	47,7
	Situation exposée	100	45	110	47,7	110	47,7	120	50,2	115	49	125	51,3
AVEC ÉCRAN	Situation protégée	60	31	70	35	60	31	70	35	70	35	80	38,7
	Situation normale	70	35	80	38,7	80	38,7	85	40,4	85	40,4	95	43,6
	Situation exposée	85	40,4	95	43,5	95	43,6	105	46,4	100	45	110	47,8

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la largeur de projection horizontale n'exède pas 8 m (cf. DTU 40.23, article 4.1).
Pour les longueurs supérieures, nous consulter.



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.
Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.

DIRECTION RÉGIONALE OUEST

RN 141 - 16270 Roumazières-Loubert
Tél.: 05 45 71 80 00 - Fax: 05 45 71 80 10

DIRECTION RÉGIONALE SUD

Route de Pibrac - 31770 Colomiers
Tél.: 05 34 55 47 17 - Fax: 05 34 55 47 18

E-mail: tuiles.terreal@terreal.com

Assistance technique Tuiles

 **0 820 07 06 05**

0,15 € TTC / MN



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.



Les tuiles et accessoires de la gamme TERREAL font l'objet d'une attestation de conformité CE. Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.

L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances (www.terreal.com/marquagece)



La tuile Bocage* bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de

qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel (www.marque-nf.com).

*Hors Bocage Bastide.

Cachet



TERREAL
15 rue Pagès
92150 Suresnes cedex

www.terrealcouverture.com

TERREAL / SAS au capital de 87 176 320 Euros / Siège Social : 15 rue Pagès 92150 Suresnes, France / SIREN 562110346 / RCS Nanterre / Photos non contractuelles, sous réserve d'erreurs typographiques / La découpe des tuiles obéit à des règles de mise en œuvre strictes qu'il convient de respecter impérativement ; voir documents techniques / Édition septembre 2018 / Réf : FA913/2018/09


TERREAL