


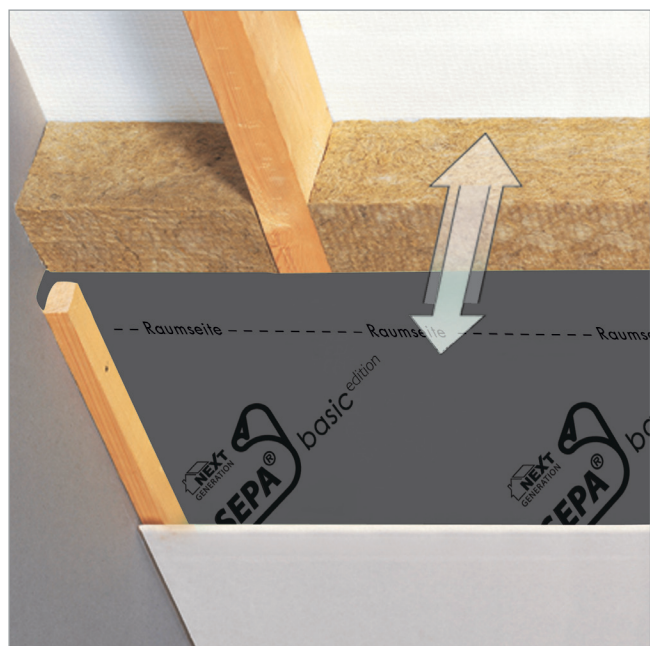

Sepa® basic edition – это 2-х слойная воздухонепроницаемая пароизоляционная пленка. Особенно подходит для скатных и вентилируемых крыш.

Преимущества изделия

- Водонепроницаемость, уже в бюджетном сегменте
- Обладает защитными свойствами против химических составов, которыми обрабатывают древесину
- Антиконденсатная
- Высокая устойчивость к УФ-лучам
- Обладает шумопоглощающими свойствами
- Лучший в своем классе продукт

Область применения

Рекомендуется для использования на скатных вентилируемых кровлях.

Состав / материал

2-х слойная флизелиново-пленочная комбинация из PP (Polypropylen)

Ширина рулона / Длина рулона

1,50 м x 50 м (75 м²)

Номер артикула

KU 0815

Нормы / сертификаты

- Сертификат CE

Рекомендуемые аксессуары

- Permo® TR plus – универсальный односторонний скотч
- Pasto® – универсальный клей/герметик
- Seca® – односторонний скотч для проклейки стыков
- Butylon® – двусторонний скотч с бутиловым клеем
- Flecto® – односторонний акриловый скотч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Масса (вес)	90 г/м²	
Проницаемость водяного пара, коэффициент sd, EN 12572	>15 м	
Горючесть EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Водонепроницаемость, EN 20811	1800 мм	
Сопротивление прохождению воды, EN 1928	W1	
Разрывное усилие продольное / поперечное, EN 12311-1	185 ньютон/50 мм	155 ньютон/50 мм
Продольное / поперечное удлинение, EN 12311-1	60 %	60 %
Разрывное усилие гвоздем продольное / поперечное, EN 12310-1	110 ньютон	110 ньютон
Температурная устойчивость	-40°C / +80°C	
Устойчивость к УФ-лучам в естественных условиях	4 месяца	

TS-09#38-RUS-0315. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klüber GmbH.